

CTC EcoFlex standard



Pillekedel komplet med integreret pillebrænder.

- Integreret gennemprøvet brænder
- Høj virkningsgrad, 92%
- Miljøvenlig, lav emission
- P-mærket af SP i Sverige
- Afstemt brænder og kedel
- Justerbar røggastemperatur
- Automatisk tænding
- Med varmestyring & røggasalarm



CTC EcoFlex, med integreret brænder for fyring med energipiller, er et naturligt valg når miljø og økonomi er eller skal i højsædet.

Denne specialudviklede kedel har stående røgkanaler og ingen retardere. I bunden af fyrboksen er en 42-liter askeskuffe, nem at trække ud og tømme.

Brænderen er af typen underfodret med opad brændende flammer og skal normalt kun rengøres en gang om året. Dette, sammen med automatisk brænderstart, betyder at CTC EcoFlex er bekvem og enkel at anvende og vedligeholde.

I CTC EcoFlex arbejder brænderen i flere effekttrin, afhængig af hvilket varmebehov der skal dækkes.

Røggastemperaturen kan justeres ved hjælp af en justerskrue.


Kedlen er P-mærket, hvilket er en garanti for at produktet har en høj virkningsgrad, miljørigtig forbrænding og er driftsikkert.

Kedlens komplette styresystem styrer alle væsentlige funktioner som brænder, overvågning af røggastemperatur, rengøringsinterval samt shuntregulering, dag/nat, ferie sænkingsfunktion osv. Alt dette giver, sammen med kedlens konstruktion, en meget høj års- og kedelvirkningsgrad.

Installationen er enkel da kedlen kun er 600 mm bred og derved kan føres gennem almindelige døre. Pille-slangen kan monteres ud gennem venstre eller højre sideplade, hvilket giver en pæn montage. Slangen kan også, hvis det ønskes, monteres ind forfra gennem frontafdækningen.




Kedlen fås også i en variant, med el-patron og varmeveksler for varmt vand.

CTC EcoFlex standard

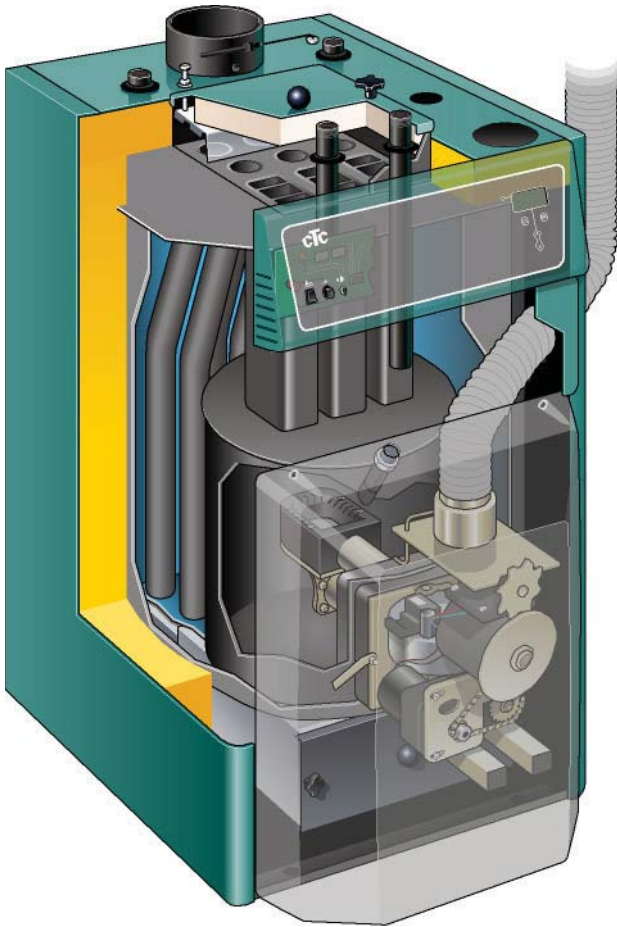

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mærkeeffekt | 15 kW |
| Effektområde | 5-15 kW |
| Fabriksindstilling høj/middel/lav | 15/9/0 kW |
| Strømforsyning | 400V, 1 faset |
| Beskyttelsesklasse | IP X1 |
| Vandindhold i kedel | 150 l |
| Maks. driftstryk | 2,5 bar |
| Maks. driftstemperatur | 110° C |
| Vægt (ekskl. emballage) | 255 kg |

| | |
|------------------|---------------------|
| 3. Retur | 1" udvendig gevind |
| 4. Fremløb | 1" udvendig gevind |
| 5. Ekspansion | 1" indvendig gevind |
| 6. Røgafgang | ø 150 mm |
| 8. Aftapning | ½" indvendig gevind |
| 9. Røggasanalyse | M 10 |

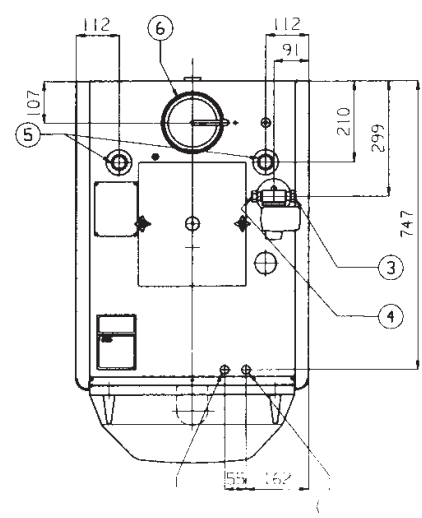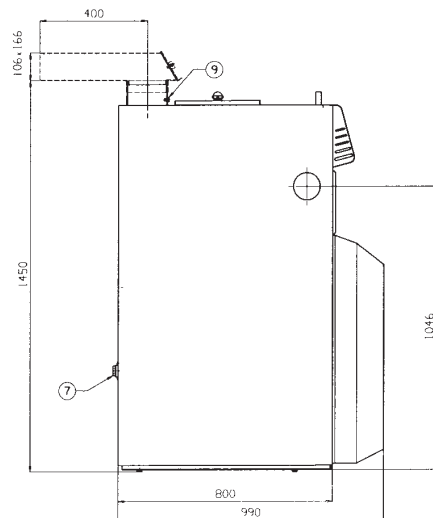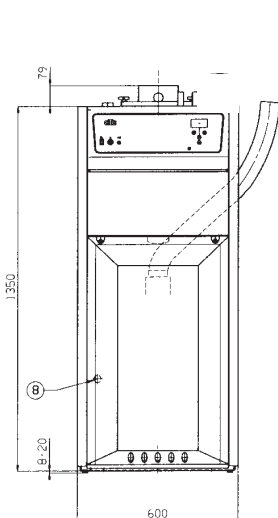

Leveringsomfang:
 Kedel CTC EcoFlex, standard
 Integreret kedelstyring
 Rumføler, udeføler og fremløbsføler
 Integreret pillebrænder
 Frontafdækning
 Rensekost

Tilbehør:
 Pillesnegl 1,5 m
 Pillesnegl 2,0 m
 Pillebeholder 400 l
 Shunt
 Vinkelrørgrør

Forhandles af: